

Hidraseal 80 SAND

Declaración de Prestaciones nº H-03-Ddp-17/03/30




1. **Nombre comercial:** HIDRASEAL 80 SAND
2. **Nombre y dirección del Fabricante:** Axever Hispania, situada en Barcelona, España
3. **Uso previsto:** láminas protegidas, lastrado de gava, con refuerzo.
4. **En cumplimiento de los requisitos :** del anexo ZA de la norma **13956:2013**
5. El Organismo notificado ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. con Nº 1170, ha emitido el certificado de conformidad del control de Producción en Fábrica Nº 1170/CPR/LF.03592, con fecha 10 de Marzo del 2017, según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, la supervisión y evaluación continuas del control de producción en fábrica.
6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Unidad	Rango declarado	Especificación técnica armonizada
Comportamiento frente al fuego exterior	-	-	-	EN 13956:2013
Reacción al fuego	Clase E		Reacción declarada (Euroclases E-F)	
Estanquidad al agua EN1928	Pasa			
Propiedades de tracción L/T	366/215	N/50mm	MLV min	
Alargamiento a la rotura L/T	42/57	%	MLV min	
Resistencia a la penetración de raíces	No aplica			
Resistencia a una carga estática. Método B	20	Kg	MLV min	
Resistencia al impacto	No aplica	-	-	
Resistencia al desgarro	No aplica	-	-	
Resistencia de los solapes	No aplica	-	-	
Durabilidad	No aplica	-	-	
Plegabilidad	20	°C	MLV max	
Sustancias peligrosas	-	-	-	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de Axever Hispania:

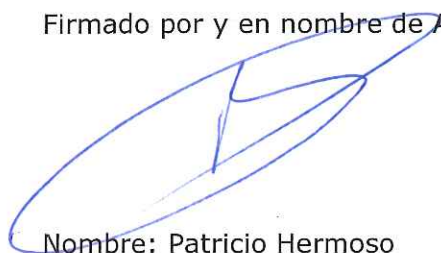

Nombre: Patricio Hermoso

Cargo: Gerente